


DeLaval OptiDuo™

Futter anschieben und auflockern



DeLaval OptiDuo™ Zur Verbesserung der Futteraufnahme

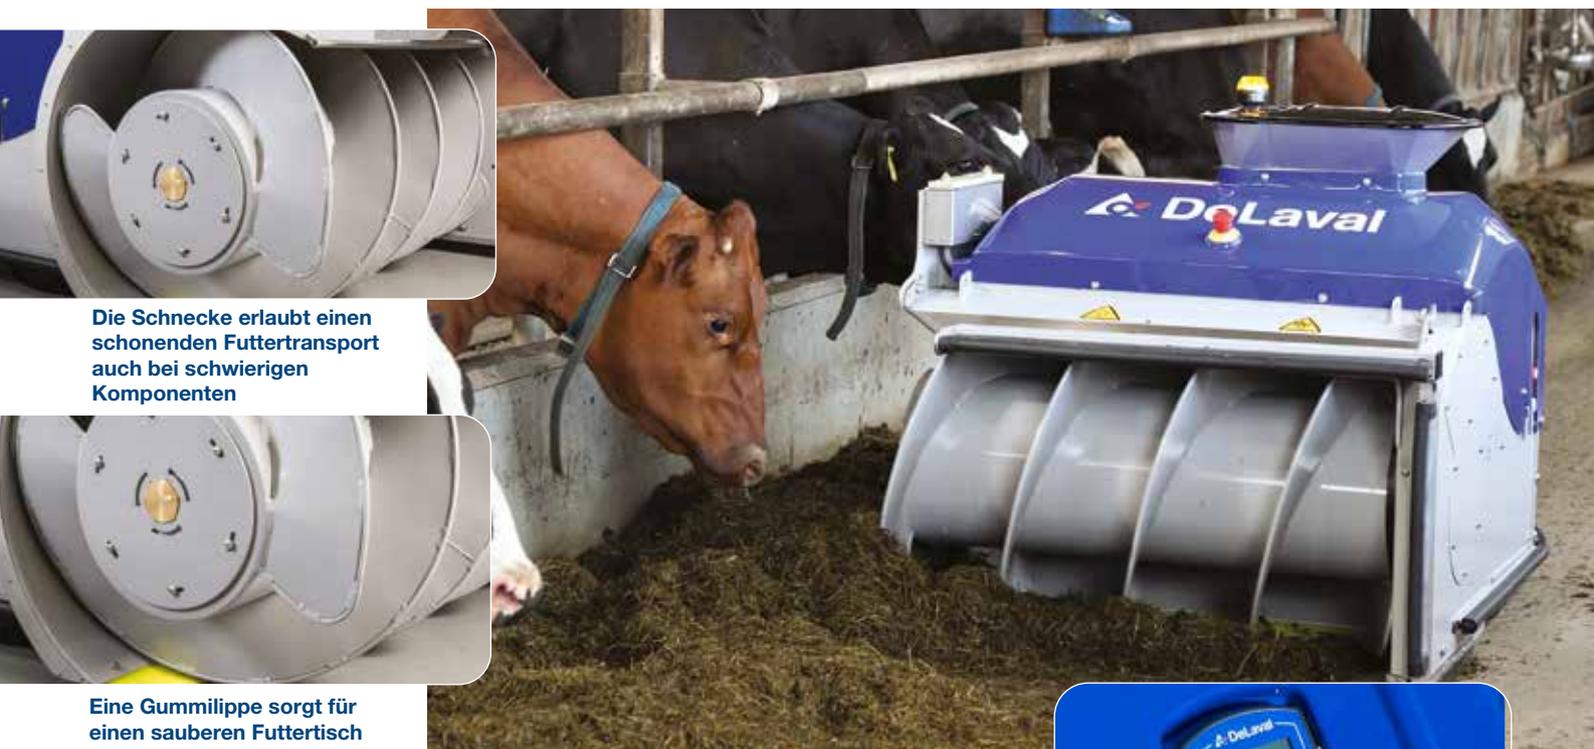

Die Schnecke erlaubt einen schonenden Futtertransport auch bei schwierigen Komponenten

Eine Gummilippe sorgt für einen sauberen Futtertisch

Futteranschieben ist wie eine kleine zusätzliche Fütterung. Es verbessert die Futteraufnahme, sorgt für weniger Krippenreste und schafft einen Bewegungsanreiz, der gerade in Betrieben mit automatischen Melk-systemen die Anzahl der Melkungen verbessert. Der positive Einfluss auf Leistung und wirtschaftliches Ergebnis ist unbestritten, aber in der Realität scheitert das häufige Futter-nachschieben an der Arbeitsüber-lastung auf den Betrieben.

Technische Lösungen sind eine gute Alternative, wenn sie einen sauberen Futtertisch hinterlassen, das Futter nicht quetschen und das Selektieren der Mischung verhindern.

Der Futterschieber DeLaval OptiDuo™ verfügt über eine Schnecke, die das Futter schonend aufnimmt, auflockert und Richtung Barren transportiert. Eine Gummilippe sorgt für einen sauberen Futtertisch ohne Schmierschichten.

Umfangreiche Feldtests wurden erfolgreich mit verschiedenen Futtertisch-belägen, TMR Mischungen, Ladewa-gensilage oder Frischgras absolviert. Ein optionaler Kraftfutterdosierer kann bei einzelnen Gruppen oder Fahrten Lockfutter oben auf die Futtermi-schung dosieren, um die Attraktivität des aufgeschobenen Futters weiter zu erhöhen. Der OptiDuo kann bis zu 10 Starts pro Tag realisieren und orientiert sich an einem im Boden eingelassenem Induktionskabel. Der OptiDuo wech-selt selbsttätig die Spur, sollte einmal zu viel Futter auf der Strecke liegen. Futtertischbrücken bis zu 4 m können problemlos überwunden werden.

Umfangreiche Sicherheitsausrüstungen wie Sicherheitsleisten an Frontklappe und den Seiten schützen Gerät, Tiere und Anwender.

Fragen Sie nach unserer DeLaval Sonderfinanzierung.



Benutzerfreundliches Handterminal

Technische Details:

- 2 Stück 12 Volt Batterien, 110 Ah
- Mindestens 12 Stunden **Ladezeit** pro Tag, davon einmal täglich Vollladung über 5 Stunden
- **Maximale Fahrtstrecke** pro Fahrt bei 10 Fahrten pro Tag: 200 m (bis zu 400 m möglich)
- **Maximale Fahrgeschwindigkeit** 12 m/Minute bzw. 8,5 m / Minute während des Schiebens
- **Fassungsvermögen** optionaler Kraftfutterdosierer ca. 90 l
- **Mindestbreite** Futtertisch: 3,3 m
- **Maximale Steigung:** 5 %
- **Maschinenabmessung:** L*B*H: 1,65*1,2*1 m
- **Arbeitsbreite:** 1,05 m
- **Gewicht:** 560 kg